WEY VANNES PAPILLON TF13
AVEC ACTIONNEUR ÉLÉCTRIQUE

Encombrements

Actionneur éléctrique PSQ / PSQ-AMS

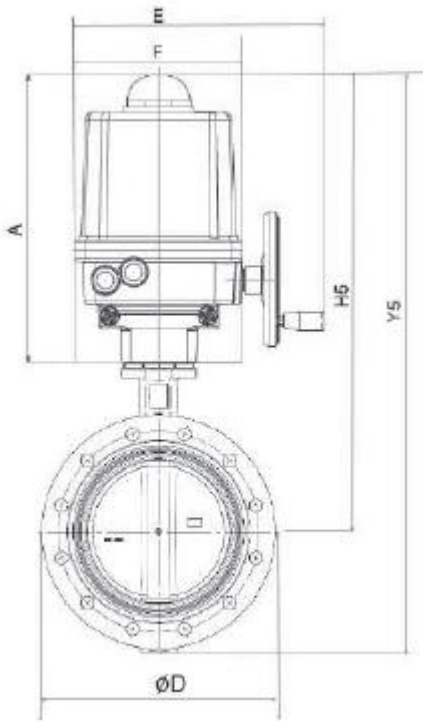

TF13 avec actionneur éléctrique
PSQ / PSQ-AMS

DN [mm]		D	A	Type	F	E	H5	Y5	Kg
40	1½"	150	268	PSQ 103	158	236	378	453	12.8
50	2"	165	268	PSQ 103	158	236	388	471	13.8
65	2½"	185	268	PSQ 103	158	236	403	496	15.5
80	3"	200	268	PSQ 103	158	236	409	509	16.8
100	4"	230	268	PSQ 103	158	236	433	548	19.7
125	5"	255	268	PSQ 103	158	236	448	576	23.6
150	6"	285	268	PSQ 103	158	236	461	604	27.2
200	8"	343	355	PSQ 203	185	307	580	752	41.3
250	10"	406	406	PSQ 503	234	358	689	899	73.9
300	12"	480	406	PSQ 503	234	358	714	954	99
350	14"	535	406	PSQ 703	234	358	745	1016	114.5
400	16"	597	409	PSQ 1003	234	287	789	1097	140.8

Sélection standard pour Pmax 16 bar jusqu'à DN 150, Pmax 10 bar DN 250 – 400, pour l'eau à environ 20°C en combinaison avec les manchettes EPDM (M01) ou NBR (M07).

Cotes en mm. Indications sans engagement.
Modifications réservées.

A SISTAG BRAND

Actionneurs éléctrique AUMA SQ/SQR et GS-SA/SAR

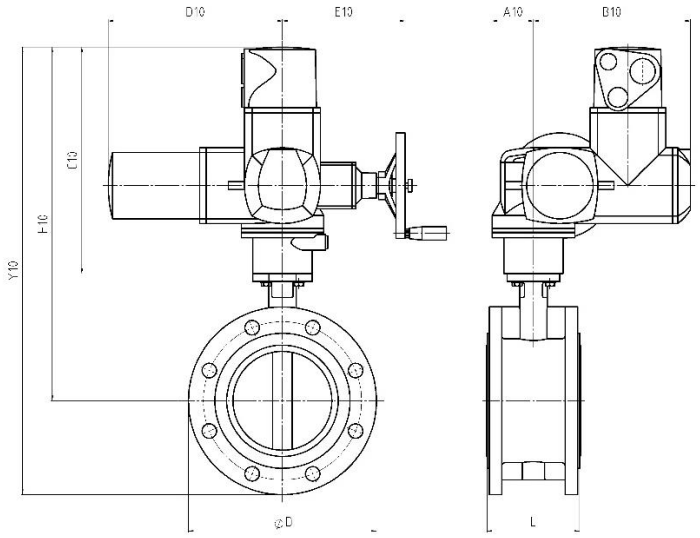

TF13 avec actionneur éléctrique
type SQ/SQR et GS-SA/SAR

DN [mm]		D	L	Type	A10	B10	C10	D10	E10	H10	Y10	Kg
40	1½”	150	106	SQ 5.2	62	238	344	264	186	454	529	26.9
50	2”	165	108	SQ 5.2	62	238	344	264	186	464	546	27.9
65	2½”	185	112	SQ 5.2	62	238	344	264	186	479	571	29.6
80	3”	200	114	SQ 5.2	62	238	344	264	186	485	585	30.9
100	4”	230	127	SQ 5.2	62	238	344	264	186	509	624	33.8
125	5”	255	140	SQ 5.2	62	238	344	264	186	524	651	37.7
150	6”	285	140	SQ 5.2	62	238	344	264	186	537	679	41.3
200	8”	343	152	SQ 5.2	62	238	344	264	186	569	740	51.3
250	10”	406	165	SQ 7.2	62	238	370	264	186	652	862	68.6
300	12”	480	178	SQ 10.2	80	248	361	264	191	669	909	96.9
350	14”	535	190	SQ 10.2	80	248	361	264	191	700	971	112.4
400	16”	597	216	SQ 12.2	104	248	385	264	191	765	1073	148.4
450	18”	640	222	SQ 14.2	112	248	420	264	191	801	1141	189.5
500	20”	715	229	SQ 14.2	112	248	420	264	191	853	1233	233.5
600	24”	840	267	SQ 14.2	112	248	470	264	191	964	1404	351.7
700	28”	927	292	GS125.3/VZ4.3/SA10.2	554	194	323	158	316	883	1368	431.6
750	30”	995	318	GS125.3/VZ4.3/SA10.2	554	194	323	158	316	913	1443	509.8
800	32”	1060	318	GS125.3/VZ4.3/SA10.2	554	194	323	158	316	953	1518	569.9
900	36”	1170	330	GS125.3/VZ4.3/SA10.2	554	194	323	158	316	1018	1628	725.1
1000	40”	1290	410	GS160.3/GZ160.3-8:1/SA10.2	630	290	323	175	351	1093	1768	964
1100	44”	1405	410	GS160.3/GZ160.3-8:1/SA10.2	630	290	323	175	351	1138	1871	1221
1200	48”	1485	470	GS160.3/GZ160.3-8:1/SA10.2	630	290	338	175	351	1213	2040	1539

Sélection standard pour Pmax 16 bar jusqu‘à DN 150, Pmax 10 bar DN 250 – 500, Pmax 6 bar DN 600 – 1200, pour l‘eau à environ 20°C en combinaison avec les manchettes EPDM (M01) ou NBR (M07).

Actionneurs éléctrique AUMA Profox PF-Q

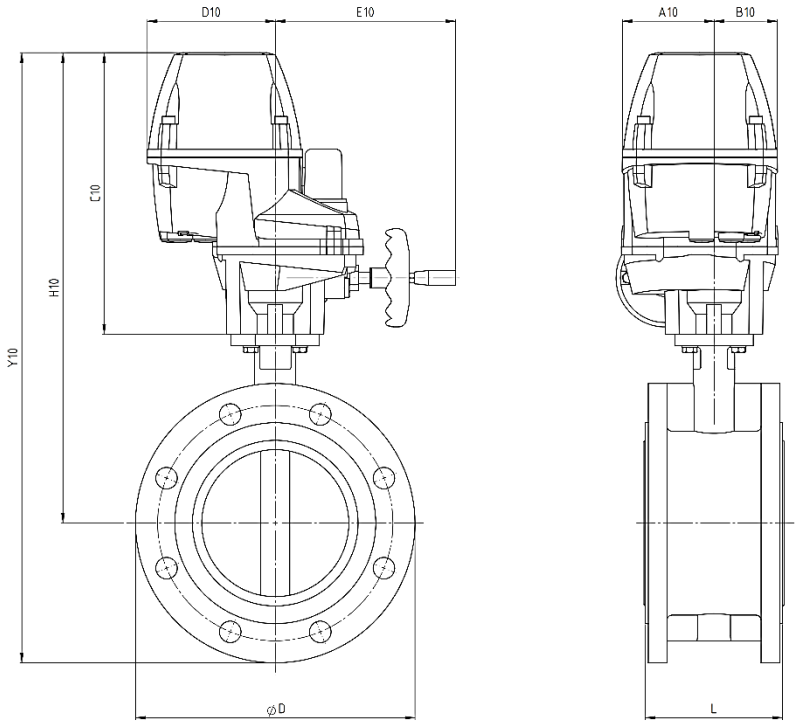

TF13 avec actionneur éléctrique
type PF-Q

DN [mm]		D	L	Type	A10	B10	C10	D10	E10 [1]	H10	Y10	Kg
40	1½”	150	106	PF-Q80	94	66	287	131	184	397	472	13.5
50	2”	165	108	PF-Q80	94	66	287	131	184	407	489	14.5
65	2½”	185	112	PF-Q80	94	66	287	131	184	422	514	16.2
80	3”	200	114	PF-Q80	94	66	287	131	184	428	538	17.5
100	4”	230	127	PF-Q80	94	66	287	131	184	452	567	20.4
125	5”	255	140	PF-Q150	94	66	287	131	184	467	594	24.3
150	6”	285	140	PF-Q150	94	66	287	131	184	480	623	27.9
200	8”	343	152	PF-Q150	94	66	287	131	184	512	685	37.9
250	10”	406	165	PF-Q300	94	66	323	131	209	606	816	56.1
300	12”	480	178	PF-Q600	94	66	323	131	209	631	871	81.2
350	14”	535	190	PF-Q600	94	66	323	131	209	662	933	96.7

Sélection standard pour Pmax 16 bar jusqu‘à DN 150, Pmax 10 bar DN 250 – 350, pour l‘eau à environ 20°C en combinaison avec les manchettes EPDM (M01) ou NBR (M07).

[1] Option: Volant

Nous nous ferons un plaisir de vous soumettre une composition approprié sur demande.